

Lámina Duralum
TROQUELADO



BENEFICIOS



Reacción
al fuego



Rigidez



Durabilidad



Resistencia
cambios
ambientales

USOS



Residencial



Industrial



Comercial



Institucional

CALIBRES

- 24 USG (0.53) mm
- 26 USG (0.45 mm)
- 26 C (0.40 mm)

*Verifique con un asesor disponibilidad de colores y medidas especiales de lámina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Los sistemas Duralum resuelven los problemas de techos resistiendo la corrosión y altas temperaturas.
- Están fabricados con Acero SAE 1010 grado A bajo norma ASTM A-924 y recubiertos con Galvalume® Plus (Aluminio, zinc y silicio) lo cual permite a las láminas una excelente reactividad térmica, limitando la transmisión del calor hacia el interior de las edificaciones.
- La lámina DURALUM viene con sus respectivos accesorios y complementos los cuales incluyen: capotes, botaguas, remates, canaletas para aguas lluvias, fascias y accesorios necesarios para su instalación

DESCRIPCIÓN PERFIL TROQUELADA

- Está diseñado para soportar una mayor carga viva, el cual es ideal para las obras en las que el tráfico de personas es mayor ocasionado por el mantenimiento de equipos existentes..


CARACTERÍSTICAS

- Ancho útil 1.01 mts.
- Longitudes de 0.91 mts. a 3.05 mts.
- Puede ser utilizada en proyectos en los cuales los requerimientos de cubierta sean mínimos en lo que a dimensiones respecta, ya que posee una limitante en medidas.

COLORES DE LÁMINA



Blanco

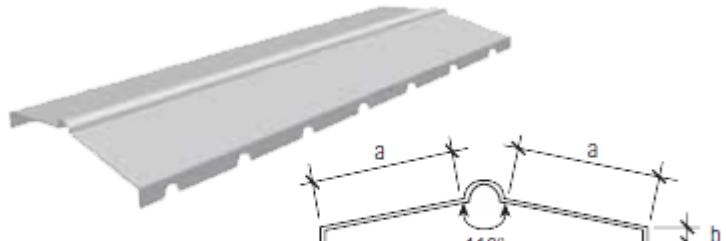


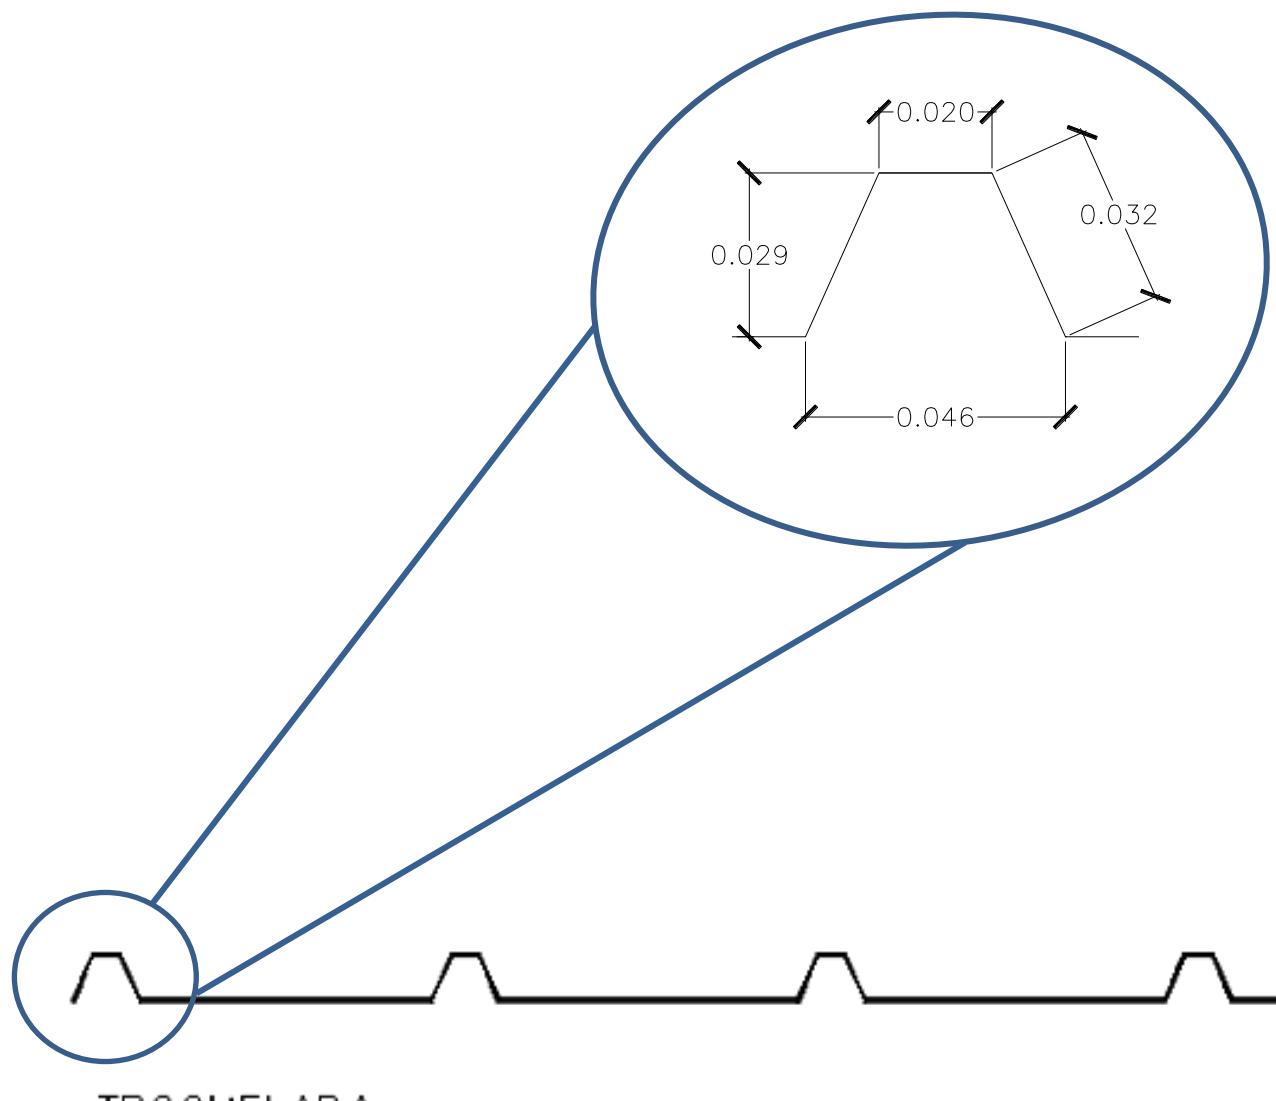
Sin pintar

*Verifique con un asesor disponibilidad de colores y medidas especiales de lámina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Condición de apoyo	Cal	Separación entre apoyos (mts)					
		1	1.25	1.4	1.6	1.8	2
Simple	26	450	340	249	188	147	112
Uno ó dos claros	26 C	418	316	232	175		

PERFIL TIPO Y ACCESORIOS**PERFIL TIPO****CAPOTE TROQUELADO**

DETALLES Y PERFILES**TROQUELADA****DETALLE TIPO**